


StrokeCoach®

取扱説明書

取付方法

付属のブラケットの上から、本体をカチッと音がするところまでスライドさせます。

ブラケットは、付属のストラップまたは別売のブラケットでリガーやストレッチャーなどに固定してください。



メモリ


バックライト機能は、AUTOとALTの二種類があり、事前にセットできます。AUTOでは、周囲の明るさを感知しストロークごとに点灯します。ALTではワンストロークおきに自動点灯するので、AUTOよりもバッテリーの消耗が抑えられます。

<設定方法>

最初に“Light”が表示されるまでボタンを長押しします。




指を離すと“Auto”という画面が表示され、さらにボタンを押すと“Alt”に切り替えることができます。どちらかの表示のままボタンを長押しするとセットされます。

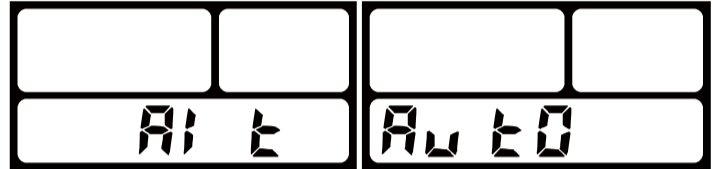

基本的な使い方(Just Rowモード)


電源を入れる

右下のボタンを押してください。下のような画面が表示されます。

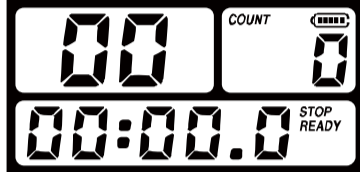

電源を切る

右下のボタンを“OFF”という表示が出るまで長押ししてください。8分間操作や振動を加えなくても電源は切れます。

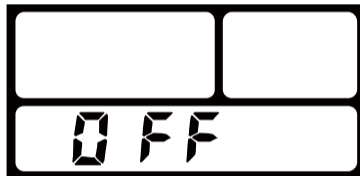


Ready/Stop

電源が入った状態でボタンを押すとReadyとStopを切り替えられます。Stopの状態ではレートは表示されませんが、タイマーと本数はカウントされません。漕ぎ始める前にReadyの状態にしてタイムなどを計測してください。



電池交換

本製品では【CR2032 3V】のリチウムバッテリーを2個使用します。手前側がバックライト用、奥側がタイマー用です。消耗に合わせていずれかのバッテリーを交換してください。円形の蓋はコインなどを用いて開閉してください。また、開閉時には防水用の黒いリングが溝に装着されていることをご確認ください。

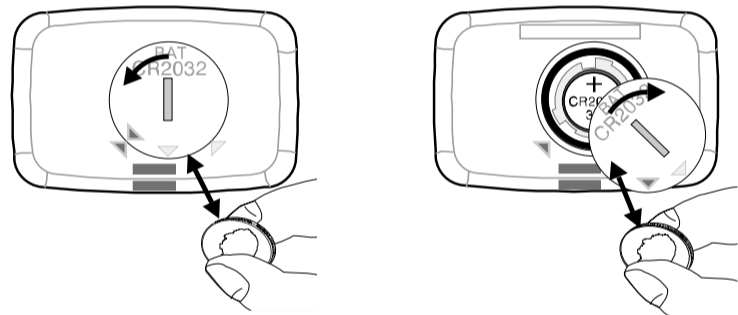

メモリ


レート及びストローク数は10秒ごとに60分間、自動的に記憶されます。

メモリの呼び出し

記憶されたデータを閲覧するには、“RECL”が表示されるまでボタンを長押しします。次にボタンを押すと10秒ごとのデータが表示されます。右下のボタンを長押しすると元の画面に戻ります。


メモリのリセット

RECL画面から、さらに“rE SEt”が表示されるまでボタンを長押しすると記憶されていたデータは消去されます。

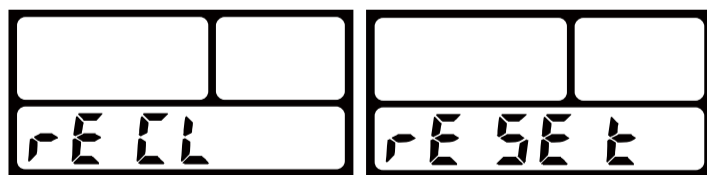

メンテナンス・保管

画面の破損を防ぐために、使用しないときは専用のポーチに入れて保管してください。画面を磨く際には水で砂などを洗い流してから拭いてください。また、ボートからの落下防止に付属のストラップを本体下の溝に通してご使用ください。

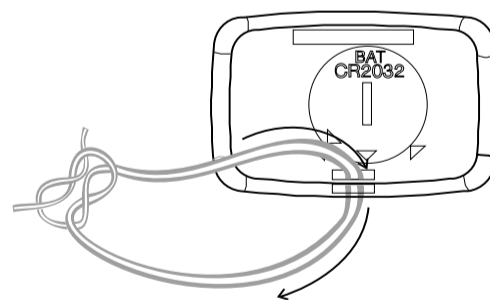

製造・販売

製造元

Nielsen-Kellerman
21 Creek Circle · Boothwyn, PA 19061, USA



販売店

桑野造船株式会社
〒520-0357 滋賀県大津市山百合の丘10-1
TEL 077-598-8090 FAX 077-598-2505 kuwano@k-boat.co.jp